



Handleiding blind frame

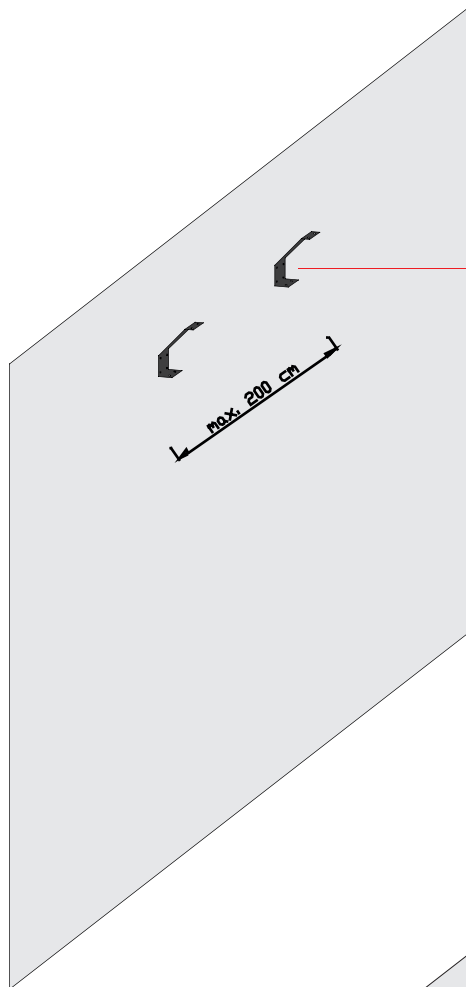


Bevestig de beugels boven




← Bovenzijde frame


← Onderzijde frame

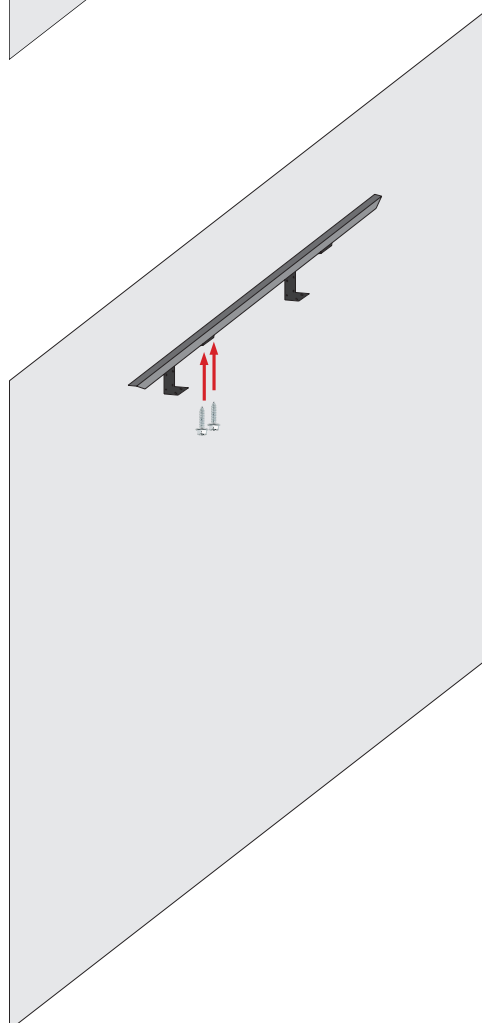


Bevestig de bovenste
ligger aan de beugels met
de bijgeleverde M8 bouten.

Zijaanzicht

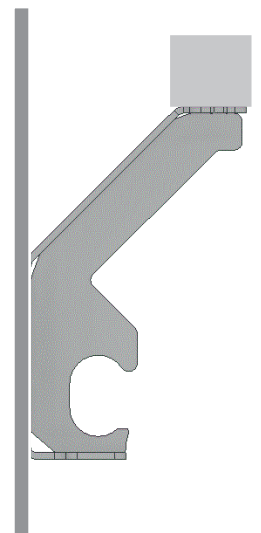


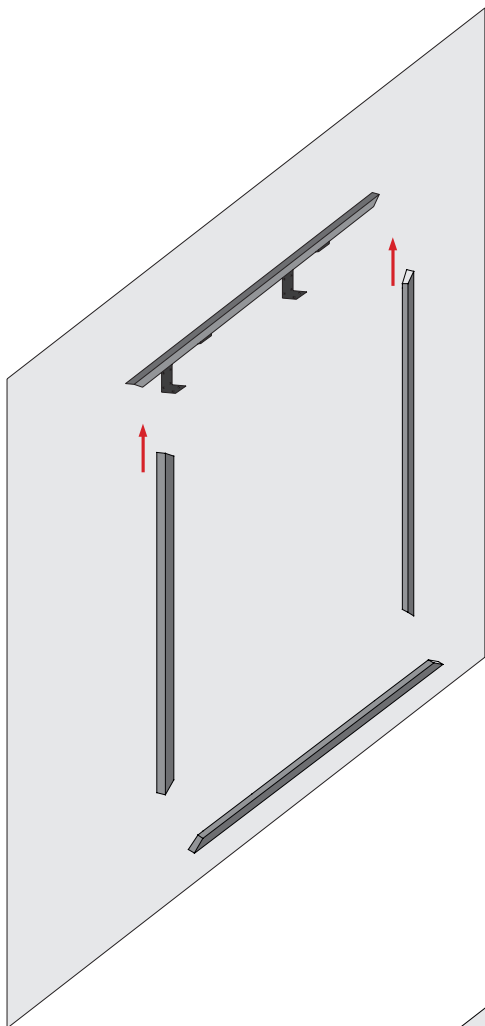

Monteer de verticale vierkante kokers van het buitenframe met de bijgeleverde hoekstukken. Monteer daarna de horizontale onderste ligger van het buitenframe.

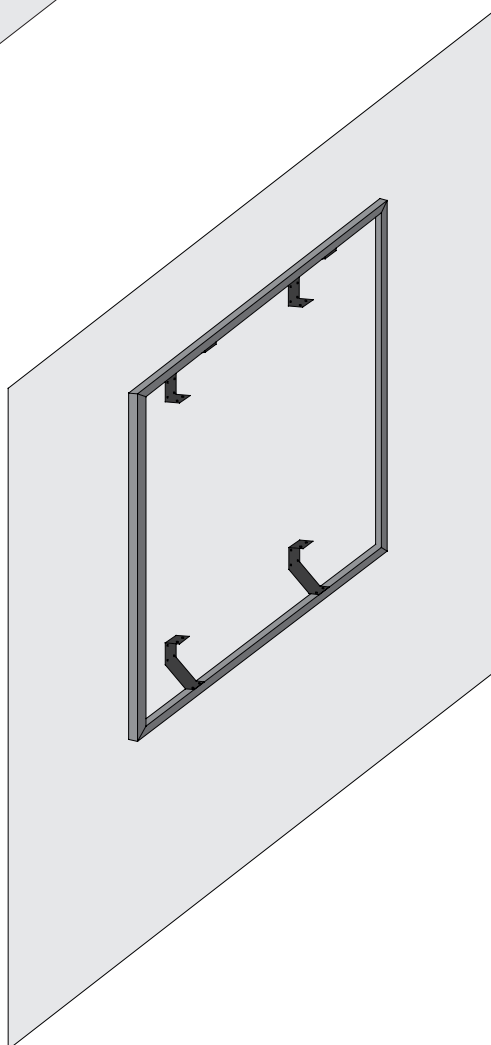



Monteer de onderste muurbeugels. Zo nodig monteer ook de muurbeugels op de vertical kokers. Maximale afstand tussen de muurbeugels is 200 cm.

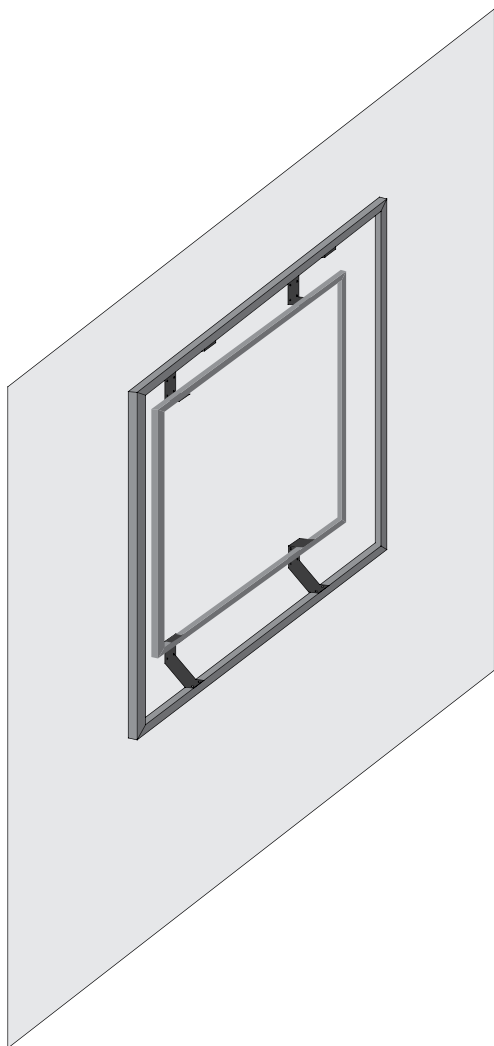

Monteer in dezelfde volgorde
het binnenframe

Klem de buis op met de M8
bouten. Draai deze niet te strak
aan!

Zijaanzicht

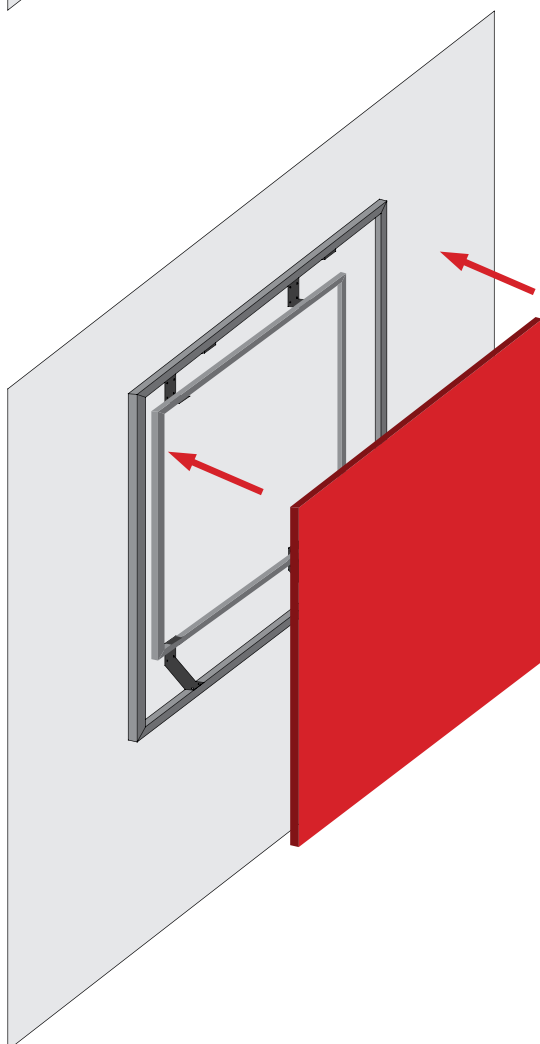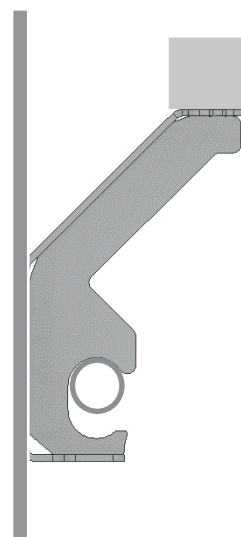

Plaats het doek.
Zorg voor een goede
verdeling van het doek.

Zijaanzicht

