


Voorbeeld montage tekening spandoekframe 600 x 300 cm.

Benodigheden stenenmuur montage:

6 buizen circa 300 cm
4 kniestukken
16 leuningdragers
2 koppelmoffen

*Bij damwand montage worden
de leuningdragers vervangen voor
16 damwandplaten en 16 t-stukken.*

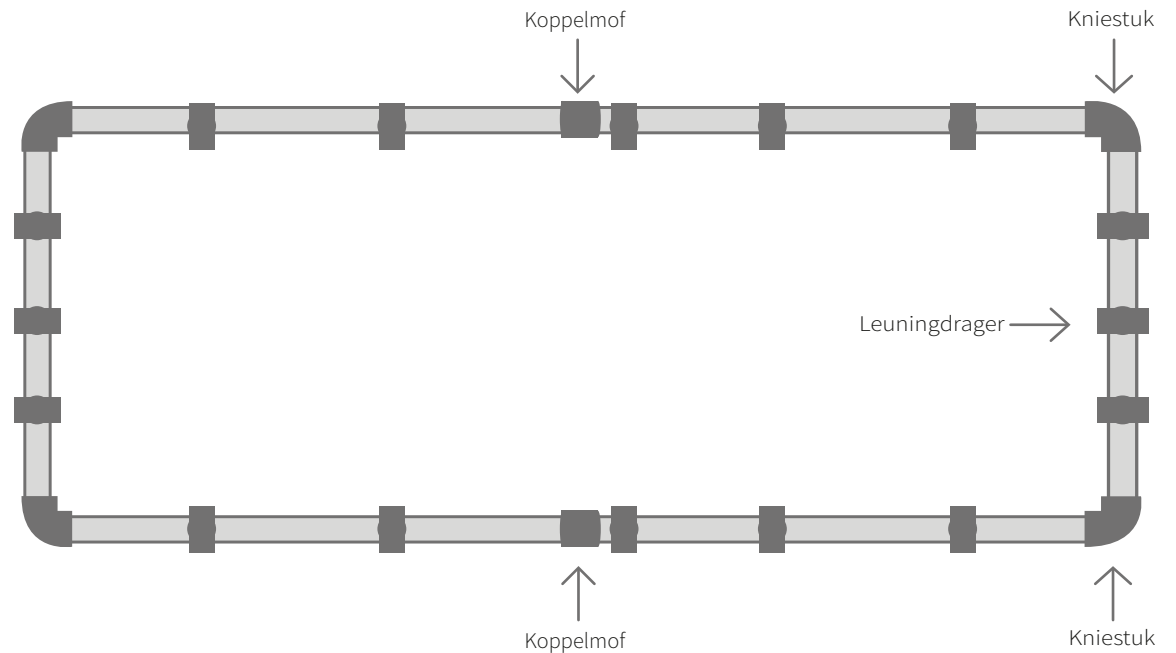

Voor montage van het frame komt 50 cm vanuit de hoek altijd de eerste beugel/leuningdrager.
De afstand tussen de beugels moet gelijkmatig worden verdeeld met een maximale tussenruimte van 150 cm. Frames met zijdes langer dan 500 cm worden opgedeeld en gekoppeld door middel van een koppelmof.